

Programma veegmachines 2010.


Voor de allerhoogste eisen in nijverheid en industrie.





Veegmachines voor het zowel binnen als buiten reinigen.

Van de compacte handveegmachine tot de zitveegmachine met hooglediging: Kärcher veeg- en veegzuigmachines zijn altijd volgens de laatste stand van de techniek. Onder hun robuuste schaal zit een vooruitstrevende veeg- en zuigtechniek. Ideale voorwaarden om oppervlakken zowel binnen als buiten effectief en economisch te reinigen.

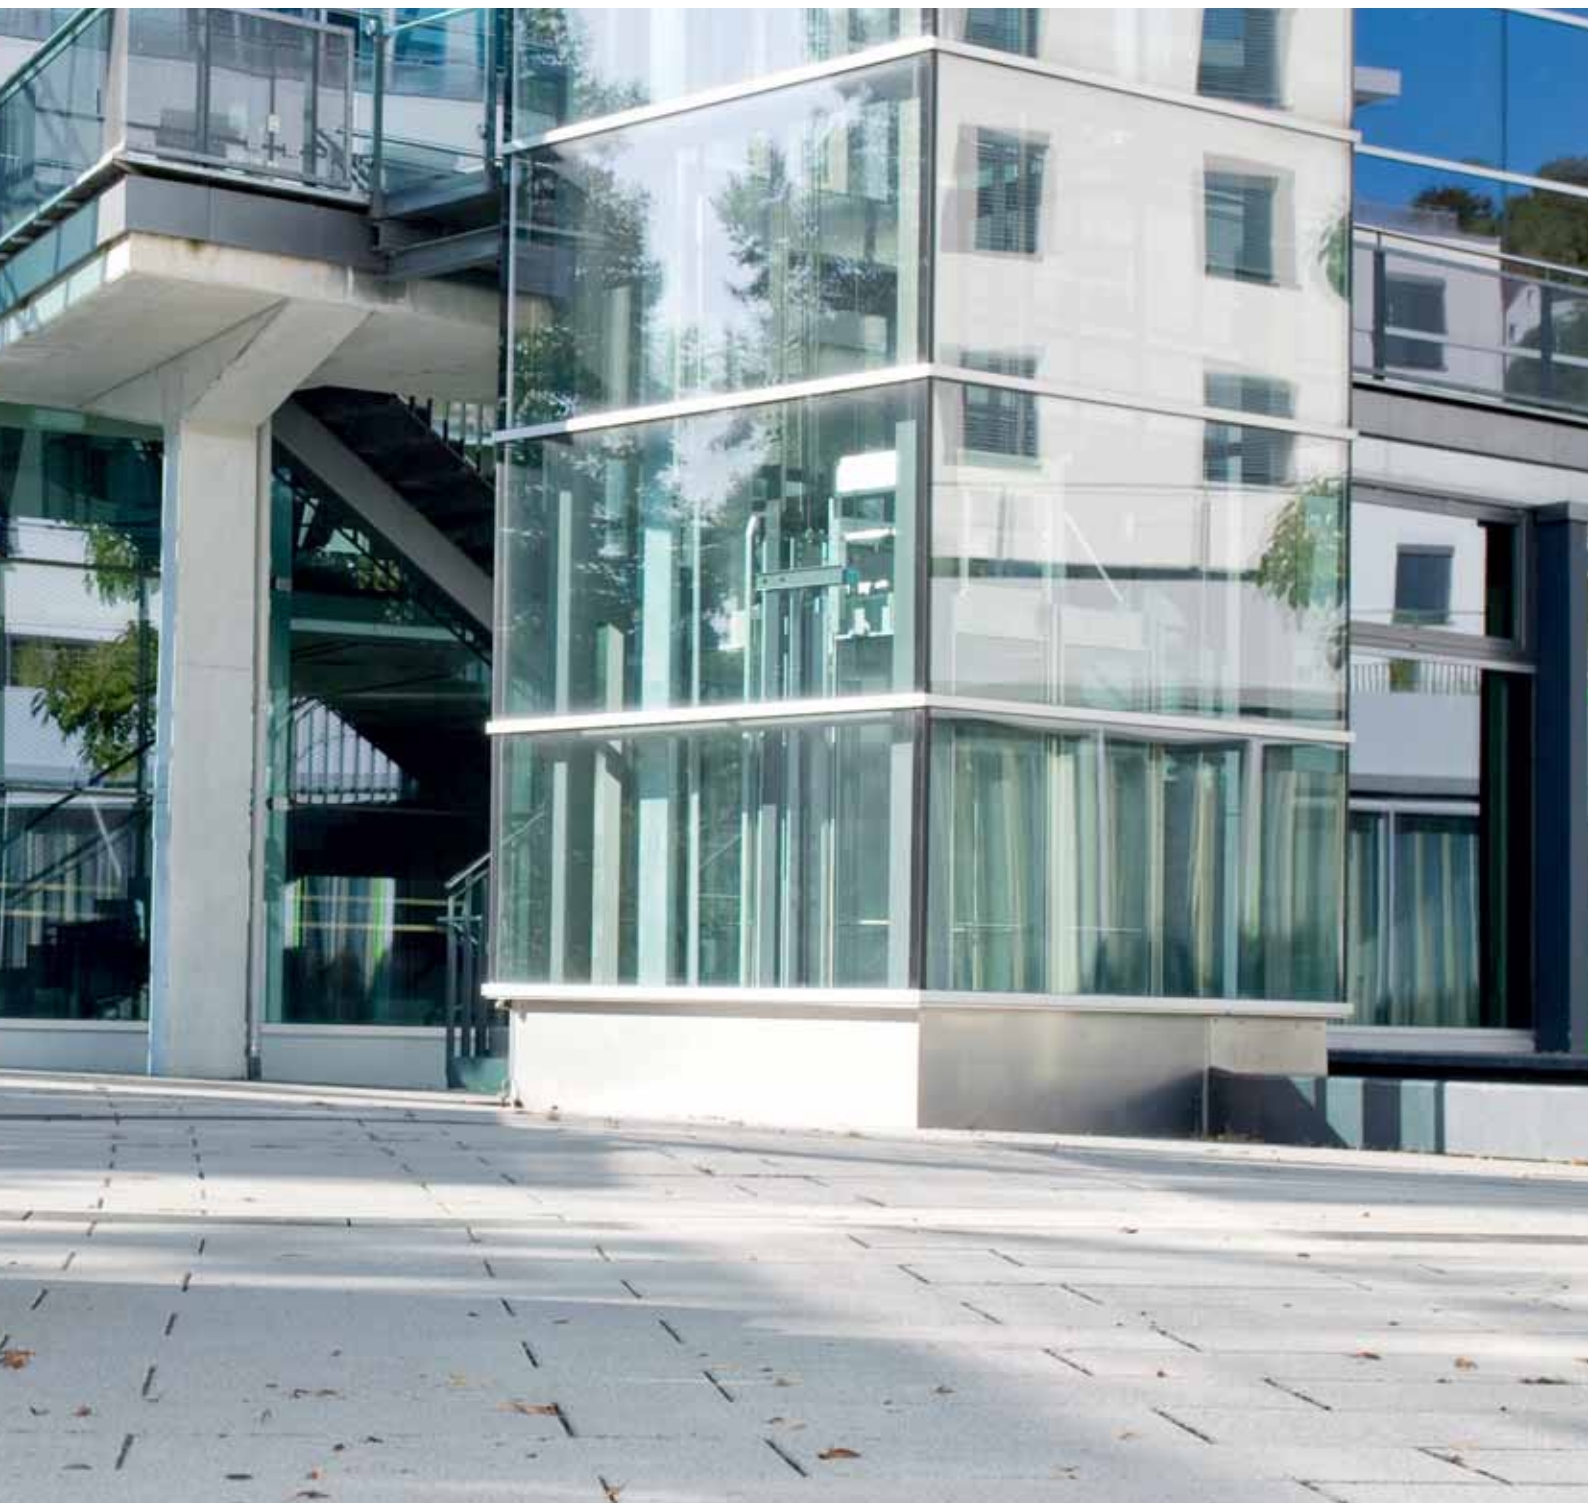


Inhoudsopgave veeg- en veegzuigmachines

Efficiënte machines voor een schone ondergrond	Pagina	4
Rendabel gebruik voor iedere ondergrond	Pagina	5
Voor iedere doelgroep de passende machine	Pagina	6
Compacte veegmachines	Pagina	8
Handgeleide veegzuigmachines	Pagina	11
Zitveegzuigmachines	Pagina	13
Industrieklasse	Pagina	20
Uitvoering en toebehoren	Pagina	22
Bedrijf	Pagina	34

Efficiënte machines voor een schone ondergrond.

Bij het binnens- en buitenshuis reinigen alsmede op verschillende oppervlakken en ondergronden: veeg- en veegzuig-machines van Kärcher overtuigen door de vele praktische details. Door verschillende reinigingsprocedures als het vegen met of zonder opzuigen van het stof is er voor iedere behoefte de optimale machine. Met een doordachte ergonomie, gemakkelijke bedienbaarheid dankzij EASY Operation en eenvoudige handling – voor vrijwel onbeperkte toepassings-mogelijkheden.

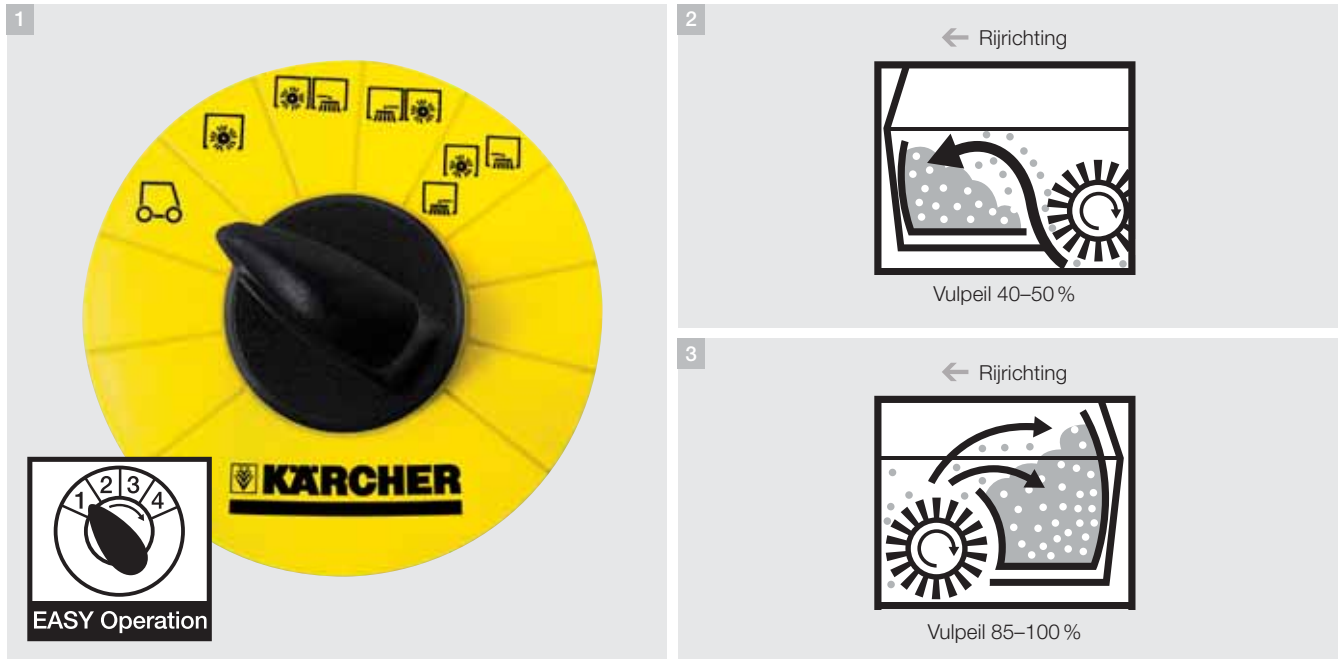

1 EASY Operation – Ergonomic Application System

Kärcher biedt met EASY Operation een bedieningsconcept, dat bij alle daarmee uitgevoerde veeg- en veegzuigmachines gelijk is. Wanneer de gebruiker hier eenmaal mee vertrouwd is, kan iedere machine zonder hernieuwde leertijden worden bediend. Door de zelfverklarende en niet-taalgebonden symbolen is het systeem gemakkelijk te begrijpen, waardoor fouten door een onjuiste bediening worden voorkomen. EASY Operation voorkomt onjuiste instellingen en verlengt daarmee de totale levensduur van de machine.

2 Schepbordprincipe

Het op te vegen materiaal wordt rechtstreeks in de voor de veegwals liggende opvangbak geveegd. De voordelen: geringe krachtsinspanning, gemakkelijk in het gebruik en weinig dwarrelend stof.

3 Overhead-veegprincipe

Hierbij wordt het op te vegen materiaal met een hoger veegwalstoerental over de veegwals heen in de daarachter liggende bak geveegd. Daardoor kan de bak tot 100% gevuld en langer met de machine gewerkt worden. Ook grotere stukken vuil zoals blikjes of stenen neemt de machine, door de ver openende klep voor grof vuil, zonder problemen op.











Rendabel in het gebruik

Vanaf het in de capaciteitskolom weergegeven oppervlak is het gebruik van de onderstaande veeg- en veegzuigmachines van Kärcher rendabel.

Uitvoeringsvarianten

- C: „compact“, machines zonder aandrijving (tractie)
- W: „walk-behind“, machines met aandrijving (tractie)
- R: „ride-on“, zitmachines
- Bp c.q. BAT: accu-aangedreven
- Pack: accu en oplader worden meegeleverd
- I: industrie
- P c.q. B: benzine
- D: diesel
- Lpg: vloeibaar gas
- KAT: katalysator


Rendabel gebruik voor iedere vloer.

Vergelijking van de oppervlaktecapaciteit													
Oppervlaktecapaciteit m ² /h	> 50	200	300	600	900	1.300	1.500	2.500	2.500	3.500	5.000	8.000	
	KM 35/5 C	KM 70/15 C KM 70/20 C	KM 70/30 C	M 75/40 W	KM 85/50 W	KMR 1000 T	KM 90/60 R	KM 100/100 R	KMR 1250	KM 120/150 R	KMR 1550	KMR 1700	
	Handveegmachines			Veegzuig- machines			Zitveegzuigmachines						
Uitvoeringsvarianten													
Varianten voor het gebruik buitenshuis		Handmatig	Handmatig	Handmatig	Benzine, accu	Benzine, accu	Benzine	Benzine, Accu	Diesel, benzine, Lpg, accu	Diesel, benzine, Lpg, accu	Diesel, benzine, Lpg, accu	Diesel, benzine, Lpg	Diesel, Lpg
Varianten voor gebruik binnenshuis		Handmatig	Handmatig	Handmatig	Accu	Accu	-	Accu	Accu, Lpg**	Accu, Lpg**	Accu, Lpg**	Lpg**	Lpg**
Toepassingsgebieden													
Tapijt		■	■	■	■	■	-	■*	-	-	-	-	-
PVC		■	■	■	■	■	-	■*	-	-	-	-	-
Linoleum		■	■	■	■	■	-	■*	-	-	-	-	-
Gecombineerde steensoorten, binnenshuis (bijv. tegels, marmer, graniet)		■	■	■	■	■	-	■*	■*	-	-	-	-
Estrik, verzegeld		■	■	■	■	■	■	■*	■*	■*	■*	■*	■*
Estrik		■	■	■	■	■	■	■*	■*	■*	■*	■*	■*
Asfalt		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Wasbeton		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Gecombineerde steensoorten, buitenshuis (bijv. honingraatstenen, vloerplaten, H-verband klinker)		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Klinkers		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ geschikt


* rekening houdend met de draaglast

** uitsluitend in goed geventileerde ruimten (bijv. daar waar ook vorkheftrucks op Lpg mogen komen.)

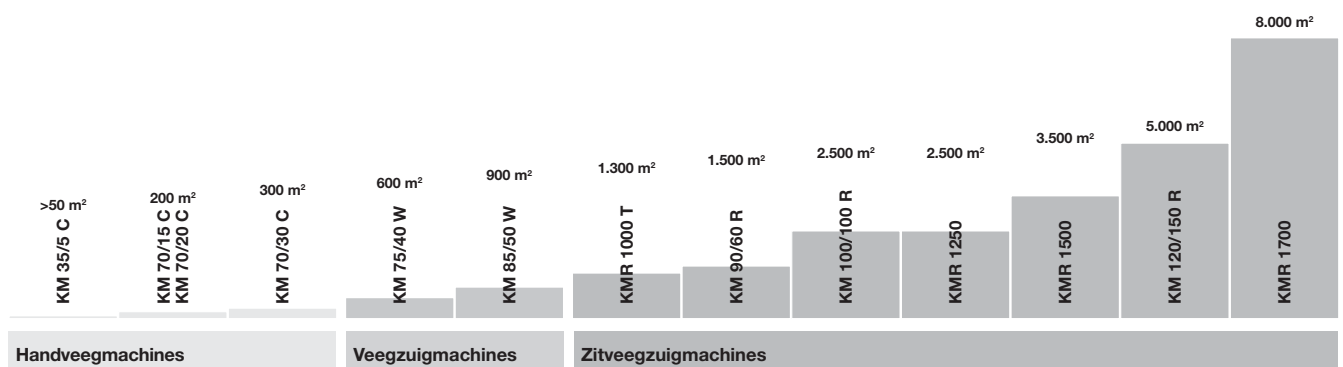

Voor iedere doelgroep de passende machine.

Wat u ook wilt, waar u het ook wilt, hoe u het ook wilt. Kärcher heeft de juiste machine: voor iedere toepassing, voor alle branches, voor iedere eis. Zodat u exact dat krijgt, wat aan uw persoonlijke eisen voldoet.



1 Automotive

Kärcher heeft veegmachines voor iedere toepassing: voor grof vuil in de werkplaats, voor de tussenreiniging van het tankstation of voor de onderhoudsreiniging van verkooppromten.

2 Landbouw

Een netjes opgeruimd erf ziet er niet alleen maar beter uit: netheid helpt mede om ongevallen te voorkomen en zorgt voor een aangenaamere werkatmosfeer. Kärcher biedt hiervoor een omvangrijk programma veegmachines aan, afhankelijk van de plaats van het gebruik en de grootte van het oppervlak.

3 Gebouwenreiniger

Een grote capaciteit, betrouwbaar, kwalitatief hoogwaardig en eenvoudig te bedienen: onze veegmachines overtuigen overal daar, waar het aankomt op een omzichtige reiniging.

4 Bouw

Of het nu gaat om op de bouwplaats of in de werkplaats – de robuuste veegmachines van Kärcher zijn in het dagelijkse gebruik beproefd.

5 Levensmiddelenindustrie

Onze machines zorgen overal voor netheid: in verkooppromten, in magazijn- en koelruimten, in de productie of buitenshuis.



6 HealthCare

Kärcher heeft voor iedere toepassing de juiste oplossing. Van mobiele, stille, accu-aangedreven reinigingsmachines voor verzorgingsbereiken waar geen lawaai is gewenst, tot aan krachtige machines met hoogleiding voor het reinigen van objecten buitenshuis.

7 HoReCa

Een verzorgde indruk is het beste visitekaartje. Afhankelijk van de toepassing bieden wij u verschillende producten: Ride-on-machines zijn ideaal voor het reinigen van vrijetijdsvoorzieningen en objecten buitenshuis. Cateringbedrijven weten onze mobiele KM 35/5 C, die er voor zorgt dat ruimten en objecten gereinigd verlaten worden, op waarde te schatten.

8 Industrie

Zitveegmachines met hydraulische hoogleiding zijn de gebruikersvriendelijke en effectieve oplossing voor de reiniging van grote oppervlakken of in magazijnen. De handgeleide machines zorgen voor de netheid op kleine, volle oppervlakken.

9 Gemeente

Grondig en comfortabel: de veegmachines van Kärcher zorgen voor een stofvrije omgeving in de hele stad, zoals bijv. in smalle steegjes, op schoolpleinen of in voetgangerszones.

10 Retail

Schone verkooppunten en oppervlakken zorgen er voor, dat klanten zich goed voelen en daarmee ook vaker binnenkomen. Tijdens de openingstijden zorgt de draadloze accuveegmachine KM 35/5 C voor netheid. Voor oppervlakken buitenshuis en logistieke omgevingen heeft u de keuze uit handmatige machines tot aan de grote zitveegmachines.

11 Transport

Voor binnen en buiten optimaal uitgerust: zitmachines met Lpg-motor reinigen logistieke omgevingen indoor en outdoor efficiënt. Mobiele machines zijn de comfortabele en grondige oplossing voor de reiniging in treinen en vliegtuigen.

Verschillende oplossingen voor veelzijdige toepassingen.

Van compact, flexibel, snel te gebruiken, voor kleine oppervlakken of wanneer er weinig ruimte is tot het onderhoud van grote en zeer grote oppervlakken. Van handveegmachine met of zonder aandrijving tot aan zitveegzuigmachines. Dat is de unieke diversiteit van Kärcher.



1 Handveegmachines

De compacte handveegmachines van Kärcher kunnen overal daar rendabel worden gebruikt, waar tot op dit moment met veger en blik werd gewerkt. Dankzij de standaard zijbezem worden hoeken en randen grondig geveegd.

2 Handgeleide veegzuigmachines

Reeds bij middelgrote oppervlakken worden de handgeleide veegzuigmachines met aandrijving en effectieve afzuiging van het fijne stof aanbevolen. De machines zijn naar keuze met krachtige verbrandingsmotoren voor buitenshuis of als accuversie voor het gebruik binnenshuis verkrijgbaar.

3 Zitveegzuigmachines

Het gebruik loont zich al bij gemiddeld grote tot grote oppervlakken. De zitveegmachines van Kärcher zijn, afhankelijk van het gebruikszwaartepunt, verkrijgbaar met een krachtige verbrandingsmotor, accu-aangedreven elektromotor en enkele machines zelfs met een Lpg-motor. Afhankelijk van de variant kan het op te vegen materiaal met behulp van de hydraulische hooglediging worden afgevoerd.

4 Industrie

Onze zitveegmachines met hydraulische hooglediging worden gebruikt in de zware industrie. Het gebruikte materiaal en de beproefde techniek voldoen aan de allerswaarste eisen en zorgen voor een lange levensduur.

Effectief en snel – professioneel vegen kan zo eenvoudig zijn.

De innovatieve accubezem KM 35/5 C voor de reiniging buitenshuis is ontwikkeld voor de tussentijdse en onderhoudsreiniging van kleinere harde oppervlakken. Daarbij is het een comfortabel, effectief en snel alternatief voor het gebruikelijke vegen met een veger en blik. Het indrukwekkende veegresultaat overtuigt dankzij slim positioneren van de veegwals ook bij het vegen langs de randen. Een krachtige lithium-ionen-accu maakt comfortabel werken zonder lastige kabels mogelijk. De aan- en uitschakelaar kan comfortabel met de voet worden bediend.



Een groot bedieningscomfort

Dankzij de krachtige lithium-ionen-accu is het gebruik zonder stroomaansluiting en kabels mogelijk. De aan- en uitschakelaar kan comfortabel met de voet worden bediend.

Voor lange reinigingssessies

Het vuilreservoir heeft een volume van max. vijf liter opgeveegd vuil. De ergonomische handgreep vergemakkelijkt het verwijderen en legen van het vuilreservoir.

Eenvoudige vervanging van de veegwals

De veegwals kan voor het vervangen en reinigen eenvoudig en zonder gereedschap te gebruiken worden verwijderd.

Statische elektriciteit is uitgesloten

De antistatische veegwals voorkomt elektrostatische oplading en de onaangename spanningsoverslag naar kunststof- of tapijtvloeren, ongeacht of dit hoog- of laagpolig is.



KM 35/5 C

- Vervangen van de veegwals zonder gereedschap te gebruiken m.b.v. het Clip-systeem
- Snelwisselsysteem voor de accu
- LED-bedrijfsindicatie

Technische gegevens

Aandrijving		Handmatig
Vermogen		18 V / 63 W
Max. oppervlaktecapaciteit	m ² /h	1480 (theoretisch)
Werkbreedte	mm	350
Veeggoedreservoir	l	5
Gewicht	kg	5,6
Afmetingen (l x b x h)	mm	410x410x200
Verpakkingsgewicht	kg	7
Oplaadtijd accu	h	4
Bedrijfsduur	min	20-25

Uitvoering

Veegaandrijving, elektrisch	■
Duwbeugel, inklapbaar	■
Incl. accu	■
Overhead-veegprincipe	■
Buitenbak	■
Binnenbak	■
Oplader	■
Bestelnummer	1.327-320.0

■ Wordt meegeleverd.

Licht en eenvoudig – voor het snelle gebruik.

De KM 70/20 C is de ideale oplossing voor het vegen van kleine oppervlakken binnens- en buitenshuis. De machine veegt sneller en rendabeler dan een bezem, maar ook vrijwel stofvrij – de gecontroleerde luchtgeleiding en het geïntegreerde stoffilter maken dit mogelijk. Overal daar waar paden, hallen en magazijnen comfortabel en effectief moeten worden gereinigd, is de KM 70/20 C in haar element.



Ergonomisch en compact

De duwbeugel kan moeiteloos op drie verschillende hoogten ingesteld en compleet ingeklapt worden.




Dubbele aandrijving

Door de aandrijving van de hoofdveegwals via de beide wielen kan goed met de machine worden gemanoeuvreed.



In hoogte verstelbaar

M.b.v. een speciale handgreep is bij de KM 70/20 C een eenvoudige hoogte-instelling van de hoofdveegwals mogelijk.



KM 70/15 C

KM 70/20 C

KM 70/20 C 2SB

- Aandrijving van de hoofdveegwals via beide wielen
- Inklapbare duwbeugel
- 4-voudig verstelbare zijbezems

- Aandrijving van de hoofdveegwals via beide wielen
- 3-voudig in de hoogte verstelbare duwbeugel
- In hoogte verstelbare hoofdveegwals en inklapbare zijbezems met variabele verstelling

- Aandrijving van de hoofdveegwals via beide wielen
- 3-voudig in hoogte verstelbare duwbeugel
- In hoogte verstelbare hoofdveegwals en inklapbare zijbezems met variabele verstelling aan beide kanten

Technische gegevens

Aandrijving		Handmatig	Handmatig	Handmatig
Max. oppervlaktecapaciteit	m ² /h	2800	2800	3680
Werkbreedte	mm	480	480	480
Werkbreedte met 1/2 zijbezems(s)	mm	700/-	700/-	700/960
Veeggoedreservoir	l	42	42	42
Stijgingspercentage		-	-	-
Werk snelheid		-	-	-
Filteroppervlak		-	-	-
Gewicht	kg	20	23	26
Afmetingen (l x b x h)	mm	1300x810x1040	1300x850x1050	1300x960x1050
Verpakkingsgewicht	kg	25	28	30

Uitvoering

Stoffilter	-	■	■
Veegaandrijving, elektrisch/handmatig	-/■	-/■	-/■
Hoofdveegwals, instelbaar	-	■	■
Zijbezems instelbaar	■	■	■
Duwbeugel, inklapbaar	■	■	■
Buitenbak	■	■	■
Binnenbak	■	■	■
Bestelnummer	1.517-150.0	1.517-101.0	1.517-103.0

■ Wordt meegeleverd. □ Mogelijk toebehoren.

Compact en handzaam – voor universeel gebruik.

De KM 70/30 C biedt alle voorwaarden voor het efficiënt en eenvoudig vegen tot in alle hoeken. Daarvoor zorgen de compacte afmetingen en de elektrische aandrijving van de hoofdveegwals en zijbezem. Of het nu voor binnens- of buitenshuis is: de flexibele veegmachine is uitstekend geschikt voor beide en met een geluidsontwikkeling van 59 dB (A) bijzonder stil.



Ergonomisch en eenvoudig
Duwbeugel en veegwals zijn verschillend instelbaar. Dankzij EASY Operation is de machine gemakkelijk te bedienen.



Veegt ook in hoeken
De elektrische aandrijving van hoofdveegwals en zijbezem maken een vrijwel krachtneutraal duwen en een grondige vuilopname mogelijk.



Stofvrij door afzuiging
De Advanced-versie is voorzien van een aparte ventilator en een plat harmonicafilter. Daarmee kan de machine ook heel goed binnenshuis worden gebruikt.



KM 70/30 C Bp

KM 70/30 C Bp Pack

KM 70/30 C Bp Adv

KM 70/30 C Bp Pack Adv

- Elektrische aandrijving van de hoofdveegwals en zijbezems
- In hoogte verstelbare hoofdveegwals en inklapbare zijbezem

- Elektrische aandrijving van de hoofdveegwals en zijbezems
- In hoogte verstelbare hoofdveegwals en inklapbare zijbezem
- De on-board-oplader en accu's worden meegeleverd

- Elektrische aandrijving van de hoofdveegwals en zijbezems
- In hoogte verstelbare hoofdveegwals en inklapbare zijbezem
- Adv-versie met stofafzuiging en plat harmonicafilter

- Elektrische aandrijving van de hoofdveegwals en zijbezems
- In hoogte verstelbare hoofdveegwals en inklapbare zijbezem
- Adv-versie met stofafzuiging en plat harmonicafilter
- De on-board-oplader en accu's worden meegeleverd

Technische gegevens

Aandrijving		Handmatig	Handmatig	Handmatig	Handmatig
Vermogen		12 V/150 W	12 V/150 W	12 V/150 W	12 V/150 W
Max. oppervlaktecapaciteit	m ² /h	2800	2800	2800	2800
Werkbreedte	mm	480	480	480	480
Werkbreedte met 1/2 zijbezem(s)	mm	700/-	700/-	700/-	700/-
Veeggoedreservoir	l	42	42	42	42
Filteroppervlak	m ²	-	-	0,61	0,61
Gewicht	kg	32	44	35	47
Afmetingen (l x b x h)	mm	1240x710x1150	1240x710x1150	1240x710x1150	1240x710x1150
Oplaadtijd accu	h	-	12	-	12
Bedrijfsduur	h	-	3,5	-	2,5

Uitvoering

Plat harmonicafilter	-	-	■	■
Veegaandrijving, elektrisch/handmatig	■/-	■/-	■/-	■/-
Hoofdveegwals, instelbaar	■	■	■	■
Filterreiniging, handmatig	-	-	■	■
Duwbeugel, inklapbaar	■	■	■	■
Incl. accu en oplader	-	■	-	■
Opzuiging	-	-	■	■
Bestelnummer	1.517-201.0	1.517-204.0	1.517-202.0	1.517-203.0

KM 75/40 W – een machine met vele gebruiksmogelijkheden.

Deze compacte, buitengewoon wendbare veegmachine is uitermate geschikt voor het grondig reinigen van kleine tot middelgrote oppervlakken. De aandrijving vergemakkelijkt het gebruik en de effectieve stofafzuiging zorgt voor reinheid. De KM 75/40 W is verkrijgbaar als krachtige benzineversie of als bijzonder stille accuversie voor gebruik binnenshuis; een als optie verkrijgbare set voor de tapijtreiniging vergroot de toepassingsmogelijkheden.



Uniek

Het polyester plat harmonicafilter kan dankzij het clip-systeem net zo makkelijk zonder gereedschap worden vervangen als de veegwals.



Doordacht en comfortabel

Het verrijdbare reservoir voor opgeveegd vuil met een inhoud van 40 liter, trolley-handgreep en handgrepen op de body vergemakkelijken het uitnemen en legen.



Stofvrij vegen

De effectieve filterreiniging van de KM 75/40 W maakt stofvrij vegen mogelijk.



Veelzijdige gebruiksmogelijkheden

Door de als optie verkrijgbare tapijtreinigingsset (BP en BP Pack) is een snelle en efficiënte reiniging van ook grotere tapijtoppervlakken mogelijk.



**KM 75/40 W P
Classic**

KM 75/40 W P

KM 75/40 W Bp

KM 75/40 W Bp Pack

- Verrijdbaar reservoir voor opgeveegd vuil met trolley-systeem
- Vervangen van de veegwals zonder gereedschap te gebruiken m.b.v. het Clip-systeem
- Effectief filterreinigingssysteem en het zonder gebruik te maken van gereedschap verwisselen van het filter aan de schone kant

- Verrijdbaar reservoir voor opgeveegd vuil met trolley-systeem
- Vervangen van de veegwals zonder gereedschap te gebruiken m.b.v. het Clip-systeem
- Effectief filterreinigingssysteem en het zonder gebruik te maken van gereedschap verwisselen van het filter aan de schone kant
- Aandrijving en klep voor grof vuil

- Verrijdbaar reservoir voor opgeveegd vuil met trolley-systeem
- Vervangen van de veegwals zonder gereedschap te gebruiken m.b.v. het Clip-systeem
- Effectief filterreinigingssysteem en het zonder gebruik te maken van gereedschap verwisselen van het filter aan de schone kant
- Aandrijving en klep voor grof vuil

- Verrijdbaar reservoir voor opgeveegd vuil met trolley-systeem
- Vervangen van de veegwals zonder gereedschap te gebruiken m.b.v. het Clip-systeem
- Eff. filterreinigingssysteem en het zonder gebruik te maken van gereedschap verwisselen van het filter aan de schone kant
- Aandrijving en klep voor grof vuil
- De on-board-oplader en accu's worden meegeleverd

Technische gegevens

Aandrijving		4-takt benzine motor / MTD	4-takt benzine motor / Honda	Gelijkstroommotor	Gelijkstroommotor
Vermogen		3,3 kW	3,3 kW	24 V/400 W	24 V/400 W
Max. oppervlaktecapaciteit	m ² /h	3000	3375	3375	3375
Werkbreedte	mm	550	550	550	550
Werkbreedte met 1/2 zijbezem(s)	mm	750/-	750/-	750/-	750/-
Veeggoedreservoir	l	40	40	40	40
Stijgingspercentage	%	2	15	12	12
Werksnelheid	km/h	-	4,5	4,5	4,5
Filteroppervlak	m ²	1,8	1,8	1,8	1,8
Gewicht	kg	83	84	78	124
Afmetingen (l x b x h)	mm	1430 x 780 x 1180	1430 x 780 x 1180	1430 x 780 x 1180	1430 x 780 x 1180

Uitvoering

Polyester plat harmonicafilter	■	■	■	■
Filterreiniging, handmatig	■	■	■	■
Aandrijving, vooruit/achteruit	-/-	■/-	■/-	■/-
Hoofdveegwals, instelbaar/pendelend	■/-	■/-	■/-	■/-
Reservoir voor opgeveegd vuil, verrijdbaar	■	■	■	■
Grofvuilklep	-	■	■	■
Incl. accu en oplader	-	-	-	■
Bestelnummer	auf Anfrage	1.049-205.0	1.049-206.0	1.049-207.0

■ Wordt meegeleverd.



Voor efficiënt vegen

De effectieve filterreiniging, het grote, verrijdbare reservoir voor opgeveegd vuil (50 l) met geïntegreerde voorafscheider en de standaard klep voor grof vuil.



Eenvoudige bediening

De besturing gebeurt door middel van een ergonomisch vormgegeven duwbeugel, de machinefuncties worden met behulp van het overzichtelijke bedieningspaneel aangestuurd.



Optimale uitvoering

In de versie Bp Pack Adv biedt de KM 85/50 W een accu alsmede een on-board-oplader.



	KM 85/50 W P	KM 85/50 W Bp	KM 85/50 W BP Pack/Adv	KM 85/50 W P Adv	KM 85/50 W Bp Adv
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dubbelwandig, slagbestendig frame ■ De hoofdveegwals kan opgetild worden 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dubbelwandig, slagbestendig frame ■ De hoofdveegwals kan opgetild worden 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dubbelwandig, slagbestendig frame ■ De hoofdveegwals kan opgetild worden ■ De on-board-oplader en accu's worden meegeleverd ■ Adv-versie met achteruitrijmogelijkheid, bedrijfsurenteller en pendelend gelagerde hoofdveegwals 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dubbelwandig, slagbestendig frame ■ De hoofdveegwals kan opgetild worden ■ Adv-versie met achteruitrijmogelijkheid, bedrijfsurenteller en pendelend gelagerde hoofdveegwals 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dubbelwandig, slagbestendig frame ■ De hoofdveegwals kan opgetild worden ■ Adv-versie met achteruitrijmogelijkheid, bedrijfsurenteller en pendelend gelagerde hoofdveegwals
	4-takt benzinemotor / Honda	Gelijkstroommotor	Gelijkstroommotor	4-takt benzinemotor / Honda	Gelijkstroommotor
	3,3 kW	24 V/750 W	24 V/750 W	3,3 kW	24 V/750 W
m²/h	4860	4860	4860	4860	4860
mm	610	610	610	610	610
mm	850/1080	850/1080	850/1080	850/1080	850/1080
l	50	50	50	50	50
%	18	15	15	18	15
km/h	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
m²	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
kg	123	112	177/180	126	115
mm	1355x910x1155	1355x910x1155	1355x910x1155	1355x910x1155	1355x910x1155
	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■
	■/-	■/-	■/■ (Adv)	■/■	■/■
	■/-	■/-	■/■ (Adv)	-/■	-/■
	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■
	-	-	■	-	■
	1.351-109.0	1.351-107.0	1.351-114.0/-115.0	1.351-110.0	1.351-108.0

Comfortklasse – speciaal voor oppervlakken buitenshuis.

De zitveegzuigmachine KMR 1000 T is specifiek bedoeld voor de snelle en grondige reiniging van oppervlakken buitenshuis. Dankzij de brede luchtbanden en de geringe aandrukkracht is deze machine uitermate geschikt voor het vegen van kwetsbare oppervlakken zoals bijv. kunstgrasvelden of tartanbanen.



Comfortabel werken

Dankzij de vier grote wielen met brede luchtbanden biedt de KMR 1000 T ook bij oneffenheden een grote mate aan rijcomfort.



Rendabel vegen

Het grote oppervlak van het ronde polyester filter en het grote volume van het reservoir voor opgeveegd vuil (60 l) zorgen voor lange arbeidsintervallen.



In staat tot aanpassen

Met de pendelend gelagerde hoofdveegwals worden ook oneffen oppervlakken effectief gereinigd. De hoofdveegwals past zich daarbij aan de bodemomstandigheden aan.



KMR 1000 T

- Brede luchtbanden, ideaal voor kwetsbare oppervlakken
- Stijgingspercentage tot 20 %
- Hoofdveegwals pendelend

Technische gegevens

Aandrijving		4-takt benzinemotor / B&S
Vermogen		4,4 kW
Max. oppervlaktecapaciteit	m ² /h	6300
Werkbreedte	mm	700
Werkbreedte met 1/2 zijbezem(s)	mm	900/-
Veeggoedreservoir	l	60
Stijgingspercentage	%	20
Werksnelheid	km/h	7
Filteroppervlak	m ²	4
Gewicht	kg	180
Afmetingen (l x b x h)	mm	1900 x 870 x 930

Uitvoering

Rond polyester filter	■
Filterreiniging, mechanisch	■
Aandrijving	Hydrostatisch
Hoofdveegwals, instelbaar/pendelend	-/■
Zuigstroomregelaar	-
Grofvuilklep	■
Incl. accu en oplader	-
Bestelnummer	1.244-104.0

■ Wordt meegeleverd.

Comfortklasse – de compacte machine voor universeel gebruik.

Als compacte zitmachine is de KM 90/60 R het comfortabele alternatief voor het handmatige vegen. Deze biedt een groot bedieningscomfort, een grote oppervlaktecapaciteit en een effectieve, automatische filterreiniging. De stoelverstelling, stuuroverbrenging en grote wielen zorgen voor het nodige comfort. Al dat maakt de KM 90/60 R tot de ideale machine voor het gebruik op middelgrote tot grote oppervlakken – ook wanneer er niet zo veel ruimte is. Verkrijgbaar als benzine- of accuversie voor zowel binnens- als buitenshuis.



Doordacht concept


De twee als handzame schuifladen uitgevoerde reservoirs voor opgeveegd vuil hebben een gezamenlijke inhoud van 60 liter en kunnen ook in compleet gevulde toestand eenvoudig worden geleegd.

Praktisch

Filters en veegwals kunnen snel en zonder gereedschap te gebruiken worden vervangen. Het uitwasbare polyester filter wordt afhankelijk van de arbeidsgang automatisch gereinigd.

Kinderlijk eenvoudig te bedienen

Alle belangrijke functies kunnen door middel van het EASY-Operation-concept en de beide voetpedalen worden bediend.



KM 90/60 R P

- Automatisch filterreinigingssysteem
- Pneumatische besturing van hoofveegwals en zijbezem
- Hoofdveegwals pendelend

KM 90/60 R Bp

- Automatisch filterreinigingssysteem
- Pneumatische besturing van hoofveegwals en zijbezem
- Hoofdveegwals pendelend

KM 90/60 R Bp Pack

- Automatisch filterreinigingssysteem
- Pneumatische besturing van hoofveegwals en zijbezem
- Hoofdveegwals pendelend
- On-board-oplader en accu's worden meegeleverd

	4-takt benzinemotor / Honda	Gelijkstroommotor	Gelijkstroommotor
	4,8 kW	24 V/600 W	24 V/600 W
m²/h	9200	6900	6900
mm	615	615	615
mm	900/1150	900/1150	900/1150
l	60	60	60
%	18	12	12
km/h	8	6	6
m²	4	4	4
kg	220	200	330
mm	1635 x 980 x 1260	1635 x 980 x 1260	1635 x 980 x 1260

	■	■	■
	■/■	■/■	■/■
Hydrostatisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
-/■	-/■	-/■	-/■
■	■	■	■
■	■	■	■
-	-	-	■
	1.047-204.0	1.047-205.0	1.047-206.0

Prestatieklasse – volledig hydraulisch voor permanent gebruik.

De KM 100/100 R is een comfortabele zitmachine voor de regelmatige reiniging van middelgrote tot grote oppervlakken, zowel binnens- als buitenshuis. De grote veegcapaciteit en de dankzij het onderhoudsarme aandrijvings- en besturingsconcept uiterst lage bedrijfskosten zorgen ervoor dat de machine in korte tijd rendabel is. Afhankelijk van de gebruikseisen is de KM 100/100 R in vier verschillende aandrijfvarianten verkrijgbaar: accu, benzine, gas en diesel.



Eenvoudig in het gebruik
Het bedieningspaneel is bijzonder overzichtelijk en logisch vormgegeven.



Vergemakkelijken het werk
Reservoir voor opgeveegd materiaal, filter en veegwals kunnen met weinig inspanningen geleegd c.q. vervangen worden.



Bespaart tijd en geld
Zijbezem en hoofdveegwals worden hydraulisch aangedreven en pneumatisch aangestuurd.



KM 100/100 R P	KM 100/100 R Bp	KM 100/100 R Bp Pack	KM 100/100 R D	KM 100/100 R Lpg
<ul style="list-style-type: none"> Automatisch filterreinigingssysteem Geen onderhoudsgevoelige Bowdenkabels Volledig hydraulische aandrijving 	<ul style="list-style-type: none"> Automatisch filterreinigingssysteem Geen onderhoudsgevoelige Bowdenkabels 	<ul style="list-style-type: none"> Automatisch filterreinigingssysteem Geen onderhoudsgevoelige Bowdenkabels De on-board-oplader en accu's worden meegeleverd 	<ul style="list-style-type: none"> Automatisch filterreinigingssysteem Geen onderhoudsgevoelige Bowdenkabels Volledig hydraulische aandrijving 	<ul style="list-style-type: none"> Automatisch filterreinigingssysteem Geen onderhoudsgevoelige Bowdenkabels Volledig hydraulische aandrijving

Technische gegevens

Aandrijving	4-takt benzinemotor / Honda	Gelijkstroommotor	Gelijkstroommotor	4-takt dieselmotor / Yanmar	4-takt Lpg-motor / Honda
Vermogen	6,7 kW	24 V/750 W	24 V/750 W	4,4 kW	6,7 kW
Max. oppervlaktecapaciteit	m ² /h 10400	7800	7800	10400	10400
Werkbreedte	mm 700	700	700	700	700
Werkbreedte met 1/2 zijbezem(s)	mm 1000/1300	1000/1300	1000/1300	1000/1300	1000/1300
Veegoedreservoir	l 100	100	100	100	100
Stijgingspercentage	% 18	15	15	18	18
Werk snelheid	km/h 8	6	6	8	8
Filteroppervlak	m ² 6	6	6	6	6
Gewicht	kg 340	320	540	340	340
Afmetingen (l x b x h)	mm 2006 x 1005 x 1343	2006 x 1005 x 1343	2006 x 1005 x 1343	2006 x 1005 x 1343	2006 x 1005 x 1343

Uitvoering

Rond polyester filter	■	■	■	■	■
Filterreiniging, automatisch/handmatig	-/■	-/■	-/■	-/■	-/■
Aandrijving	Hydrostatisch	Elektrisch	Elektrisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Hoofdveegwals, instelbaar/pendelend	-/■	-/■	-/■	-/■	-/■
Zuigstroomregelaar	■	■	■	■	■
Incl. accu en oplader	-	-	■	-	-
Hydr. hoogleiding	-	-	-	-	-
Bestelnummer	1.280-105.0	1.280-103.0	1.280-112.0	1.280-115.0	1.280-107.0

■ Wordt meegeleverd. ¹⁾ Veiligheidsdak als optie verkrijgbaar.

Vermogensklasse – rationeel met hoogleiding.

Overal daar waar een krachtige en robuuste zitveegmachine voor grote oppervlakken voor zowel binnens- als buitenshuis wordt vereist, laat de KMR 1250 haar sterke kanten zien. De machine is uitermate goed geschikt voor het efficiënt vegen van grof alsmede fijn op te vegen vuil en is voorzien van een hydraulische hoogleiding. Afhankelijk van de gebruikseisen is de KMR 1250 in vier verschillende aandrijfvarianten verkrijgbaar: accu, benzine, gas en diesel.



Rijdt met behulp van twee instellingen

Hetzij pendelend voor oneffen oppervlakken of vergrendeld: voor minimale slijtage op effen, gladde oppervlakken.



Werken zonder onderbrekingen

Het filteroppervlak van 6 m² wordt bij iedere motorstop automatisch gereinigd. Het grote reservoir voor opgeveegd vuil (100 l) maakt lange veegintervallen mogelijk.



Grondig en robuust

De zijbezems zwenken tijdens het laten zakken automatisch naar buiten, om hoeken en kanten te reinigen. Bovendien voorzien van stootbescherming.



**KMR 1250
B/B 2SB**



**KMR 1250
Lpg/Lpg 2 SB**

**KMR 1250
BAT/BAT Pack**

**KMR 1250
D/D KAT**

- De hoofdveegwals is instelbaar – vergrendeld of pendelend
- Hoogleiding tot 1,45 m
- Zijbezem, automatisch uitzwenkend

	4-takt benzinemotor / Honda	Gelijkstroommotor	4-takt dieselmotor / Yanmar / KAT	4-takt Lpg-motor / Honda
	6,7 kW	24 V/2,3 kW	4,1 kW	6,7 kW
m²/h	10000	7500	10000	10000
mm	750	750	750	750
mm	1000/1250	1000/1250	1000/1250	1000/1250
l	100	100	100	100
%	18	12	18	18
km/h	8	6	8	8
m²	6	6	6	6
kg	450	380/600	460	450
mm	1650x1000x1270	1650x1000x1270	1650x1000x1270	1650x1000x1270

	■	■	■	■
	■/■	■/■	■/■	■/■
	Hydrostatisch	Elektrisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch
	■/■	■/■	■/■	■/■
	■	■	■	■
	-	-/■	-	-
	■	■	■	■
	1.091-105.0/-125.0	1.091-102.0/-112.0	1.091-115.0/-135.0	1.091-107.0/-117.0

Vermogensklasse – comfortabel, functioneel met hoogleiding.

De KM 120/150 R is de juiste keuze voor het professionele gebruik op grotere oppervlakken voor zowel binnens- als buitenshuis. Met het doorlopende stalen buizenframe is de zitveegmachine uiterst robuust en dankzij de optimale ergonomie tegelijkertijd uitgesproken comfortabel. Alle wezenlijke functies als de hoogleiding zijn voorzien van een volledig hydraulische aandrijving. De KM 120/150 R is verkrijgbaar in vier aandrijfvarianten met verschillende opbouwsets.



Robuust en comfortabel
Een robuust design met stalen buizenframe. Op alle modellen kan van beide kanten opgestapt worden. Stuur en stoel kunnen individueel worden ingesteld.



Eenvoudige bediening
Met slechts één schakelaar kunnen alle rij- en veegfuncties worden bediend.



Standaard of meer
Het omvangrijke toebehoren wordt nauwkeurig aan de wensen van de klanten aangepast. Daken en cabines zijn verkrijgbaar in een kwaliteit, die is goedgekeurd voor de StVZO (in Nederland de Wegenverkeerswet).



KM 120/150 R P/P 2SB

KM 120/150 R Bp/Bp 2SB

KM 120/150 R Bp Pack/Pack 2SB

- Ergonomisch en eenvoudig bedieningsconcept
- De hoofdveegwals is instelbaar – vergrendeld of pendelend
- Permanente filterreiniging (als optie verkrijgbaar)

Technische gegevens

Aandrijving		4-takt benzinemotor / Honda	Gelijkstroommotor	Gelijkstroommotor
Vermogen		9,5 kW	24 V/2,3 kW	24 V/2,3 kW
Max. oppervlaktecapaciteit	m ² /h	9600/11600	7200/8700	7200/8700
Werkbreedte	mm	850	850	850
Werkbreedte met 1/2 zijbezem(s)	mm	1200/1450	1200/1450	1200/1450
Veeggoedreservoir	l	150	150	150
Stijgingspercentage	%	18	12	12
Werkzaamheid	km/h	8	6	6
Filteroppervlak	m ²	9	9	9
Gewicht	kg	600/610	720/730	720/730
Afmetingen (l x b x h)	mm	1900 x 1223 x 1390	1900 x 1223 x 1390	1900 x 1223 x 1390

Uitvoering

Rond polyester filter	■	■	■
Filterreiniging, automatisch/handmatig	■/■	■/■	■/■
Aandrijving	Hydrostatisch	Elektrisch	Elektrisch
Hoofdveegwals, instelbaar/pendelend	■/■	■/■	■/■
Zuigstroomregelaar	■	■	■
Incl. accu en oplader	-	-	■
Hydr. hoogleiding	■	■	■
Bestelnummer	1.511-106.0/-206.0	1.511-109.0/-209.0	1.511-110.0/-210.0

■ Wordt meegeleverd.



Voor lange arbeidssessies
Het 9 m² grote filteroppervlak en de automatische filterreiniging zorgen voor een doorlopend en stofvrij vegen.



Flexibele hoogdediging
Door de naar achteren kantelende hydraulische hoogdediging voor het reservoir is het stofvrij legen op hoogten tussen 0,5 en 1,5 m mogelijk.



Eenvoudig onderhoud
Voor de vervanging van de veegwals is geen gereedschap nodig. Het volledig hydraulische systeem is zeer onderhoudsarm.



**KM 120/150 R
D/D 2SB**

**KM 120/150 R
Lpg/Lpg 2SB**

- Ergonomisch en eenvoudig bedieningsconcept
- De hoofdveegwals is instelbaar – vergrendeld of pendelend
- Permanente filterreiniging (als optie verkrijgbaar)

	4-takt dieselmotor / Yanmar	4-takt Lpg-motor / Honda
	7,4 kW	8,1 kW
m²/h	9600/11600	9600/11600
mm	850	850
mm	1200/1450	1200/1450
l	150	150
%	18	18
km/h	8	8
m²	9	9
kg	620/630	600/610
mm	1900x 1223x 1390	1900x 1223x 1390

	■	■
	■/■	■/■
	Hydrostatisch	Hydrostatisch
	■/■	■/■
	■	■
	-	-
	■	■
	1.511-108.0/-208.0	1.511-107.0/-207.0

Industrieklasse – volledig hydraulisch voor grootscheeps gebruik.

Of het nu gaat om het reinigen van parkeerplaatsen of beursruimten, industriële installaties of hele magazijnhallen: de KMR 1550 is hier ideaal voor. Uitgevoerd met servobesturing en hydraulische hoogdediging, is de machine – afgestemd op de desbetreffende toepassing – verkrijgbaar in drie aandrijfvarianten. De Lpg-versie is bijzonder goed geschikt voor het universele gebruik; de dieselmotor is tevens verkrijgbaar met katalysator.



Hydraulische hoogdediging

In het reservoir voor opgeveegd vuil is ruimte voor 180 liter op te veegen vuil. Dit wordt met behulp van een hydraulisch kiepmechanisme comfortabel gelegegd.



Comfortabele bediening

De traploze, hydrostatische rijaandrijving wordt met behulp van een pedaal voor- en achteruit gestuurd.



Grondig vegen

Afhankelijk van de bodemomstandigheden kan de veegwals zowel pendelend als in de vergrendelde modus rijden.



KMR 1550 B/B 2 SB

KMR 1550 D/D 2 SB

KMR 1550 D KAT/D KAT 2 SB

KMR 1550 Lpg/Lpg 2 SB

- Servobesturing
- Wettelijk verplichte verlichting
- Watergekoelde industriemotor

Technische gegevens

Aandrijving		4-takt benzinemotor / B&S	4-takt dieselmotor / Kubota	4-takt dieselmotor / Kubota / KAT	4-takt Lpg-motor / B&S
Vermogen		11,8 kW	14 kW	14 kW	11,8 kW
Max. oppervlaktecapaciteit	m ² /h	15500	15500	15500	15500
Werkbreedte	mm	950	950	950	950
Werkbreedte met 1/2 zijbezems(s)	mm	1250/1550	1250/1550	1250/1550	1250/1550
Veeggoedreservoir	l	180	180	180	180
Stijgingspercentage	%	18	25	25	18
Werk snelheid	km/h	10	10	10	10
Filteroppervlak	m ²	12	12	12	12
Gewicht	kg	710/720	750/760	750/760	730/740
Afmetingen (l x b x h)	mm	1800 x 1290 x 1400	1800 x 1290 x 1400	1800 x 1290 x 1400	1800 x 1290 x 1400

Uitvoering

Rond polyester filter	■	■	■	■
Filterreiniging, automatisch/handmatig	■/■	■/■	■/■	■/■
Aandrijving	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Hoofdveegwals, instelbaar/pendelend	■/■	■/■	■/■	■/■
Servobesturing	■	■	■	■
Hydr. hoogdediging	■	■	■	■
Toerental zijbezems, instelbaar	■	■	■	■
Bestelnummer	1.948-204.0/-224.0	1.948-114.0/-134.0	1.948-314.0/-334.0	1.948-106.0/-116.0

■ Wordt meegeleverd.

Industrieklasse – speciaal voor industrieel gebruik.

Speciaal voor de eisen in de industrie: de KMR 1700 veegt van fijnstof tot grof op te veegen vuil eenvoudig alles. De machine is zowel verkrijgbaar met een benzine-/Lpg-motor, dieselmotor als met de milieuvriendelijke KAT-dieselsersie. Bovendien kan een volwaardige cabine worden bijbesteld.



Hydraulische hoogleiding

Er kan maximaal 300 liter opgeveegd vuil tot op een hoogte van 50 cm tot 1,60 meter worden leeggekiept.



Stofarm veegen

Iedere keer nadat de motor is gestopt, wordt het filter automatisch gereinigd en de stofhoudende lucht door middel van een labirintsysteem voorgereinigd.



Optimaal afgestemd

De veegwals kent drie instellingen: pendelend, vergrendeld of verhoging van de druk met behulp van het voetpedaal. Het toerental van de zijbezems kan individueel worden ingesteld.



Gemakkelijk veegen

In de cockpit zijn alle bedienings- en controle-instrumenten overzichtelijk geplaatst. De ergonomisch gevormde stoel en de servobesturing zijn standaard.



KMR 1700 B Lpg



KMR 1700 D

KMR 1700 D KAT

- Servobesturing
- Wettelijk verplichte verlichting
- Watergekoelde industriemotor

	4-takt benzine-/Lpg-motor / Kubota	4-takt dieselmotor / Kubota	4-takt dieselmotor / Kubota / KAT
	13 kW	14 kW	14 kW
m²/h	14000	14000	14000
mm	1100	1100	1100
mm	1400/-	1400/-	1400/-
l	300	300	300
%	20	20	20
km/h	10	10	10
m²	9	9	9
kg	1180	1160	1200
mm	2310x1510x1430	2310x1510x1430	2310x1510x1430

	■	■	■
	■/■	■/■	■/■
	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch
	■/■	■/■	■/■
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
	1.186-106.0	1.186-114.0	1.186-314.0

De toepassing is bepalend voor de uitvoering.

Veeg- en veegzuigmachines worden op de meest verschillende oppervlakken en voor de meest uiteenlopende reinigingstoepassingen gebruikt. Om te allen tijde aan deze vraag te kunnen voldoen, bieden wij een uitgebreid assortiment aan toebehoren aan: van veegwalsen en filters tot aanbouwsets. Zo wordt de efficiëntie van de machines verhoogd en worden toepassingsmogelijkheden uitgebreid.





1 Rendabeler en flexibeler

Door het uitgebreide toebehorenprogramma van Kärcher worden de toepassingsmogelijkheden van de machines nog verder uitgebreid. Op de meest uiteenlopende vloerbedekkingen en oppervlakken, zowel binnen als buiten, worden met ons toebehoren uitstekende reinigingsresultaten bereikt.

2 Tapijtoppervlakken snel en efficiënt reinigen

Stof en grof vuil worden in één werkstap van tapijtoppervlakken verwijderd. De set bestaat uit een antistatische hoofdveegwals, pluizenzeef en zwenkwiel.

3 Rendabele borsteltechniek

Vanaf de KM 85/50 W zijn de borstels standaard gemaakt van polyamide. Ze gaan driemaal langer mee dan traditionele borstels van polypropyleen. Nog een voordeel: polyamide kan zowel op ruwe als gladde vloeren worden gebruikt. Door de V-vorm van de borstels wordt het reservoir voor opgeveegd vuil optimaal gevuld. Kärcher biedt voor verschillende soorten vloeren en verontreinigingen als toebehoren een omvangrijk assortiment veegwalsen aan.

4 Zijbezems afhankelijk van de behoefte

Naast de standaard zijbezems kan Kärcher nog meer leveren. Deze zijn perfect op het desbetreffende oppervlak en het soort op te veegen materiaal afgestemd.

5 Efficiënt filterelement

Goede veegresultaten zijn mede afhankelijk van de keuze van het juiste fijnstoffilter. Daarom biedt Kärcher technisch beproefde methodes aan. Door de geïntegreerde reinigingssystemen en uitwasbare materialen hebben ze een bijzonder lange levensduur en zijn dus relatief voordelig. Onze filters voldoen aan de BIA-categorie M.

6 Toebehoren voor het geval dat

Kärcher biedt een omvangrijk programma toebehoren, van specifieke banden – afhankelijk van het toepassingsgebied – tot zwaailichten voor meer veiligheid.

7 Energie op maat

Voor onze accu-aangedreven veegmachines bieden wij speciale, op de individuele eisen van onze klanten afgestemde accu's en opladers aan: uitvoeringen met een hogere of lagere capaciteit alsmede onderhoudsarme of onderhoudsvrije modellen.



8 Veilig schoonmaken

Door de verschillende aanbouwsets kunnen de zitveegzuigmachines van Kärcher aan de eisen van bijzondere toepassingsgebieden worden aangepast – van de verlichting via het veiligheidsdak tot aan de weerbestendige cabine overeenkomstig de nationale bepalingen.

Toebehoren – filters en hoofdveegwalsen.



Onze standaard veegwalsen zijn van kwalitatief hoogwaardige materialen vervaardigd en garanderen daardoor een langdurig gebruik. Ze zijn geschikt voor alle oppervlakken, zelfs natte. Als toebehoren zijn ook andere veegwalsen verkrijgbaar, die op speciale reinigingstaken zijn afgestemd.

		Bestelnr.	Lengte		
Filters					
 <p>3-5 6</p>	Vliesfilter	1	5.731-642.0	-	
	Rond filter	2	5.731-625.0	-	
		3	6.414-576.0	-	
		4	6.414-532.0	-	
		5	6.414-554.0	-	
		6	5.731-585.0	-	
	Plat harmonicafilter	7	5.731-635.0	-	
		8	6.906-360.0	-	
		9	6.906-176.0	-	
Hoofdveegwals					
 <p>21-27</p>	Standaard veegwals	10	6.906-041.0	480 mm	
		11	6.907-041.0	480 mm	
		12	6.906-884.0	550 mm	
		13	4.762-430.0	615 mm	
		14	6.906-508.0	620 mm	
		15	6.906-509.0	620 mm	
		16	6.906-028.0	700 mm	
		17	6.906-375.0	700 mm	
		18	6.905-982.0	750 mm	
		19	6.906-624.0	850 mm	
		20	6.906-030.0	950 mm	
		Hoofdveegwals, zacht/natuurlijk	21	4.762-442.0	615 mm
			22	6.906-557.0	620 mm
			23	6.906-530.0	700 mm
			24	6.906-533.0	700 mm
			25	6.906-886.0	550 mm
			26	6.906-019.0	750 mm
			27	6.906-722.0	850 mm
			28	6.903-995.0	480 mm
		Hoofdveegwals, zacht/ook voor natte toepassingen	29	6.906-134.0	950 mm
			30	6.906-135.0	1100 mm
		Hoofdveegwals, hard/ook voor natte toepassingen	31	6.903-999.0	480 mm
			32	6.906-885.0	550 mm
			33	4.762-443.0	615 mm
34	6.906-558.0		620 mm		
35	6.906-532.0		700 mm		
36	6.905-923.0		700 mm		
37	6.906-018.0		750 mm		
38	6.906-136.0		1100 mm		
39	6.906-723.0		850 mm		
Hoofdveegwals, antistatisch	40		6.907-023.0	480 mm	
	41	6.906-950.0	550 mm		
	42	4.762-441.0	615 mm		
	43	2.641-665.0	-		
	44	2.641-665.7	-		
	45	2.641-571.0	-		
	46	6.906-537.0	700 mm		
Hoofdveegwals, volledige borstels	47	6.906-534.0	700 mm		
	48	6.906-251.0	750 mm		
	49	6.906-198.0	1100 mm		

■ Wordt meegeleverd. □ Mogelijk toebehoren.



Polyester filter

Alle veegzuigmachines zijn voorzien van duurzame polyesterfilters en realiseren zo een afscheidingsgraad van 99,9%.



Hoofdveegwals, zacht

Optimaal reinigingsresultaat bij het opvegen van fijn stof.



Hoofdveegwals, hard




Speciaal voor het verwijderen van vastzittend vuil buitenshuis.

Beschrijving	KM 70/15 C	KM 70/20 C/C 2SB	KM 70/30 C	KM 70/30 C/Bp/Bp Adv	KM 75/40 W P	KM 75/40 Bp/BP Pack	KM 75/40 W P Classic	KM 85/50 W	KM 85/50 W Adv	KMR 1000 T	KM 90/60 R P	KM 90/60 R Bp/Bp Pack	KM 100/100 R P/D/Lpg	KM 100/100 R Bp/Bp Pack	KMR 1250	KM 120/150 R	KMR 1550 B	KMR 1700
Kunststof filter, vochtbestendig, wasbaar, bespaart onderhoudskosten.	1	■																
Kunststof filter, vochtbestendig, wasbaar, bespaart onderhoudskosten.	2		■	■														
Kunststof filter, vochtbestendig, wasbaar, bespaart onderhoudskosten.	3									■	■	■						
Kunststof filter, vochtbestendig, wasbaar, bespaart onderhoudskosten.	4												■	■	■			
Kunststof filter, vochtbestendig, wasbaar, bespaart onderhoudskosten.	5															■	■	■
Kunststof filter, vochtbestendig, wasbaar, bespaart onderhoudskosten.	6							■	■									■
Kunststof filter, vochtbestendig, wasbaar, bespaart onderhoudskosten.	7				■	■	■											
Kunststof filter, vochtbestendig, wasbaar, bespaart onderhoudskosten.	8			□														
Papierfilter, BIA-C stofklasse M gekeurd.	9		■															
Vochtbestendige universele borstels, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken.	10	■	■	■														
Vochtbestendige universele borstels, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken.	11	■																
Vochtbestendige universele borstels, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken.	12				■	■	■											
Vochtbestendige universele borstels, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken.	13										■	■						
Vochtbestendige universele borstels, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken.	14									■								
Vochtbestendige universele borstels, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken.	15							■										
Vochtbestendige universele borstels, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken.	16									■								
Vochtbestendige universele borstels, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken.	17												■	■				
Vochtbestendige universele borstels, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken.	18														■			
Vochtbestendige universele borstels, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken.	19															■		
Vochtbestendige universele borstels, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken.	20																■	
Met natuurlijke borstels speciaal voor het vegen van fijn stof op gladde vloeren binnenshuis.	21										□	□						
Met natuurlijke borstels speciaal voor het vegen van fijn stof op gladde vloeren binnenshuis.	22							□	□									
Met natuurlijke borstels speciaal voor het vegen van fijn stof op gladde vloeren binnenshuis.	23									□								
Met natuurlijke borstels speciaal voor het vegen van fijn stof op gladde vloeren binnens- en buitenshuis.	24												□	□				
Met natuurlijke borstels speciaal voor het vegen van fijn stof op gladde vloeren binnenshuis.	25				□	□	□											
Met natuurlijke borstels speciaal voor het vegen van fijn stof op gladde vloeren binnenshuis.	26															□		
Met natuurlijke borstels speciaal voor het vegen van fijn stof op gladde vloeren binnenshuis.	27																□	
Veegt fijnstof op alle oppervlakken voor binnen en buiten.	28	□	□	□														
Veegt fijnstof op alle oppervlakken voor binnen en buiten.	29																	□
Veegt fijnstof op alle oppervlakken voor binnen en buiten.	30																	□
Voor het verwijderen van vastzittend vuil buitenshuis	31	□	□	□														
Voor het verwijderen van vastzittend vuil buitenshuis	32				□	□	□											
Voor het verwijderen van vastzittend vuil buitenshuis	33										□	□						
Voor het verwijderen van vastzittend vuil buitenshuis	34							□	□									
Voor het verwijderen van vastzittend vuil buitenshuis	35												□	□				
Voor het verwijderen van vastzittend vuil buitenshuis	36									□								
Voor het verwijderen van vastzittend vuil buitenshuis	37																□	
Voor het verwijderen van vastzittend vuil buitenshuis	38																	□
Voor het verwijderen van vastzittend vuil buitenshuis	39																	□
Voor het reinigen van statisch oplaadbare oppervlakken (bijv. tapijt, kunstgras).	40		□	□														
Voor het reinigen van statisch oplaadbare oppervlakken (bijv. tapijt, kunstgras).	41				□	□	□											
Voor het reinigen van statisch oplaadbare oppervlakken (bijv. tapijt, kunstgras).	42										□	□						
Tapijtveegset voor het reinigen van tapijt; bestaande uit pluizenzeef	43											□						
en antistatische veegwals.	44											□						
	45					□												
Voor het reinigen van statisch oplaadbare oppervlakken (bijv. tapijt, kunstgras).	46									□								
Voor het reinigen van statisch oplaadbare oppervlakken (bijv. tapijt, kunstgras).	47												□	□				
Voor grote hoeveelheden fijn veeggoed, bijv. zand, binnen en buiten, vochtbestendig.	48														□			
Voor grote hoeveelheden fijn veeggoed, bijv. zand, binnen en buiten, vochtbestendig.	49																	□

Toebehoren – zijbezems en cabines/veiligheidsdaken.



Volwaardige bescherming rondom bij gebruik buitenshuis door het veiligheidsdak en het veiligheidsglas. Ruitenwissers worden meegeleverd.

		Bestelnr.	Inbouw af fabriek	Diameter	
Zijbezems					
 1, 2, 3, 5, 6, 10	Zijbezem, standaard	1	6.966-005.0	–	330 mm
		2	6.906-206.0	–	450 mm
		3	6.905-986.0	–	450 mm
		4	6.906-132.0	–	470 mm
		5	6.906-083.0	–	550 mm
		6	6.906-705.0	–	600 mm
 4, 8, 9, 11	Zijbezem, zacht	7	6.906-199.0	–	550 mm
		8	6.906-133.0	–	450 mm
		9	6.905-620.0	–	550 mm
		10	6.905-626.0	–	470 mm
		11	6.906-720.0	–	600 mm
 16, 17	Zijbezem, hard	12	6.906-065.0	–	450 mm
		13	6.905-625.0	–	470 mm
		14	6.905-773.0	–	550 mm
		15	6.906-721.0	–	600 mm
	Zijbezem, met staalborstel	16	6.906-022.0	–	450 mm
		17	6.905-619.0	–	550 mm
	Zijbezem, links				
	Zijbezem, links	18	2.850-571.0	2.850-571.7	–
		19	2.851-049.0	2.851-049.7	–
		20	2.851-050.0	2.851-050.7	–
		21	2.640-284.0	2.640-284.7	–
		22	2.638-901.0	2.638-901.7	–
		23	2.641-595.0	2.641-595.7	–
	Cabines en veiligheidsdaken				
	Veiligheidsdak voor de gebruiker	24	–	2.640-981.7	–
	Veiligheidsdak voor de gebruiker, met zwaailicht	25	–	2.638-391.7	–
		26	–	2.638-777.7	–
		27	–	2.640-496.7	–
		28	–	2.639-192.7	–
		29	–	2.640-468.7	–
	Weersbestendige cabine	30	–	2.638-859.7	–
		31	–	2.639-148.7	–
		32	–	2.640-867.7	–
33		–	2.641-075.7	–	
34		–	2.641-076.7	–	
35		2.639-872.0	2.639-872.7	–	
Verwarming voor weersbestendige cabine					

■ Wordt meegeleverd. □ Mogelijk toebehoren. ¹⁾ tot fabrieksnummer 11857



Toebehoren voor zijbezems

Bij sommige modellen is naast een standaard zijbezem ook een individuele aanpassing met harde en zachte zijbezems mogelijk.

Zijbezem met staalborstel

Uitermate geschikt voor het verwijderen van vastzittend vuil buitenshuis, zoals bijv. mos en onkruid.

Zijbezem, links en rechts





Maken aan beide kanten het dicht in de buurt van de kanten werken mogelijk en verhogen de oppervlaktecapaciteit.

Beschrijving	KM 70/15 C	KM 70/20 C	KM 70/30 C	KM 70/30 C Adv	KM 75/40 W P	KM 75/40 Bp/BP Pack	KM 75/40 W P Classic	KM 85/50 W	KMR 1000 T	KM 90/60 R	KM 100/100 R P/D/Lpg	KM 100/100 R Bp/Bp Pack	KMR 1250 B/D/D KAT/Lpg	KMR 1250 BAT/BAT Pack	KM 120/150 R P/P 2SB	KM 120/150 R Bp/BP Pack	KM 120/150 R D/D 2SB	KM 120/150 R Lpg/Lpg 2SB	KMR 1550	KMR 1700
Vochtbestendige universele borstels, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken.	1	■	■	■					■											
Vochtbestendige universele borstels, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken.	2																			
Vochtbestendige universele borstels, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken.	3																			
Vochtbestendige universele borstels, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken.	4				■	■	■	■	■											
Vochtbestendige universele borstels, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken.	5																			
Vochtbestendige universele borstels, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken.	6																			
Veegt grote hoeveelheden fijn op te veegen materiaal eenvoudig op, bijv. zand, vochtbestendig,	7																			□
Veegt fijnstof op alle oppervlakken, vochtbestendig, voor binnen en buiten.	8												□	□						
Veegt fijnstof op alle oppervlakken, vochtbestendig, voor binnen en buiten.	9																			□
Veegt fijnstof op alle oppervlakken, vochtbestendig, voor binnen en buiten.	10					□	□	□	□	□										
Veegt fijnstof op alle oppervlakken, vochtbestendig, voor binnen en buiten.	11																			
Verwijdert vastzittend vuil buitenshuis, vochtbestendig, licht schurend.	12								□	□	□	□	□	□						
Verwijdert vastzittend vuil buitenshuis, vochtbestendig, licht schurend.	13				□	□	□	□	□	□										
Verwijdert vastzittend vuil buitenshuis, vochtbestendig, licht schurend.	14																			□
Verwijdert vastzittend vuil buitenshuis, vochtbestendig, licht schurend.	15																			□
Voor het verwijderen van lagen en mos, schurend, alleen voor buitenshuis.	16										□	□								
Voor het verwijderen van lagen en mos, schurend, alleen voor buitenshuis.	17																			□
Compleet, inclusief standaard zijbezems voor het vergroten van de oppervlaktecapaciteit. ¹⁾	18										□									
Compleet, inclusief standaard zijbezems voor het vergroten van de oppervlaktecapaciteit.	19										□									
Compleet, inclusief standaard zijbezems voor het vergroten van de oppervlaktecapaciteit.	20											□								
Compleet, inclusief standaard zijbezems voor het vergroten van de oppervlaktecapaciteit. ¹⁾	21											□								
Compleet, inclusief standaard zijbezems voor het vergroten van de oppervlaktecapaciteit.	22												□	□						
Compleet, inclusief standaard zijbezems voor het vergroten van de oppervlaktecapaciteit.	23									□										
Vereist voor het bedienen van de veegmachine op hoge stellingen. Voldoet aan de eis IEC 60335-2-72.	24														□	□	□	□		
Vereist voor het bedienen van de veegmachine op hoge stellingen. Voldoet aan de eis IEC 60335-2-72.	25																			□
Vereist voor het bedienen van de veegmachine op hoge stellingen. Voldoet aan de eis IEC 60335-2-72.	26												□	□						
Vereist voor het bedienen van de veegmachine op hoge stellingen. Voldoet aan de eis IEC 60335-2-72.	27										□									
Vereist voor het bedienen van de veegmachine op hoge stellingen. Voldoet aan de eis IEC 60335-2-72.	28																			□
Vereist voor het bedienen van de veegmachine op hoge stellingen. Voldoet aan de eis IEC 60335-2-72.	29										□									
Met voorruit, ruitenwisser, flexibel doorzichtig afdekzeil, incl. portier, zwaailicht.	30																			□
Glas rondom, ruitenwisser, opzetdak, ventilator, afsluitbaar portier, zwaailicht.	31																			□
Met voorruit, ruitenwisser, transparante zijkanten incl. portieren.	32														□					
Met voorruit, ruitenwisser, transparante zijkanten incl. portieren.	33																			□
Met voorruit, ruitenwisser, transparante zijkanten incl. portieren.	34																			□
Met voorruit, ruitenwisser, transparante zijkanten incl. portieren.	35																			□

Toebehoren – verlichting, banden en overige aanbouwsets.



Opgeschuimde banden of volledige rubberbanden voor productieafdelingen met bijv. metaalspaanders of glassplinters. Niet-afgevend superelastische banden voor gebruik in accu-aangedreven machines op hellende oppervlakken.

			Bestelnr.	Inbouw af fabriek
Verlichting				
	Zwaailicht	1	2.638-789.0	2.638-789.7
	ABS wettelijk verplichte verlichting	2	2.638-754.0	2.638-754.7
	ABS wettelijk verplichte verlichting	3	-	2.640-982.7
	ABS wettelijk verplichte verlichting	4	-	2.641-228.7
	ABS wettelijk verplichte verlichting	5	-	2.641-113.7
	Zwaailicht	6	2.639-540.0	2.639-540.7
	Zwaailicht	7	2.640-504.0	2.640-504.7
	Werkverlichting	8	2.640-551.0	-
	Zwaailicht	9	2.640-949.0	2.640-949.7
	Zwaailicht	10	-	2.641-078.7
	Zwaailicht	11	-	2.641-110.7
	Zwaailicht	12	-	2.641-111.7
	Zwaailicht	13	2.641-650.0	2.641-650.7
Lekbestendige banden				
	Lekbestendige banden (set), opgeschuimd	14	-	2.641-128.7
	Lekbestendige banden (voor), opgeschuimd	15	4.515-042.0	-
	Lekbestendige banden (achter), volledig rubber	16	6.435-318.0	-
	Lekbestendige banden (voor), volledig van rubber	17	6.435-319.0	-
	Lekbestendige banden (achter), volledig rubber	18	6.435-439.0	-
	Lekbestendige banden (set), volledig van rubber	19	-	2.641-133.7
	Lekbestendige banden (set), volledig van rubber	20	-	2.640-431.7
	Lekbestendige banden (set), volledig van rubber	21	-	2.641-045.7
	Lekbestendige banden (set), volledig van rubber	22	-	2.641-130.7
	Lekbestendige banden (set), volledig van rubber, niet-afgevend	23	-	2.641-127.7
	Lekbestendige banden (voor), volledig van rubber, niet-afgevend	24	6.435-397.0	-
	Lekbestendige banden (achter), volledig van rubber, niet-afgevend	25	6.435-398.0	-
	Lekbestendige banden (set), volledig van rubber, niet-afgevend	26	-	2.641-129.7
	Lekbestendige banden (achter), volledig van rubber, niet-afgevend	27	6.435-698.0	-
	Lekbestendige banden (set), volledig van rubber, niet-afgevend	28	-	2.641-046.7
	Lekbestendige banden (voor), volledig van rubber, niet-afgevend	29	6.435-406.0	-
	Lekbestendige banden (achter), volledig van rubber, niet-afgevend	30	6.435-407.0	-
	Lekbestendige banden (set), volledig van rubber, niet-afgevend	31	-	2.641-132.7
	Lekbestendige banden (achter), volledig van rubber, niet-afgevend	32	6.435-746.0	-
	Lekbestendige banden (voor), volledig van rubber	33	6.435-811.0	6.435-811.7
Lekbestendige banden (achter), volledig rubber	34	6.435-812.0	6.435-812.7	
Lekbestendige banden (set), volledig van rubber	35	4.040-801.0	4.040-801.7	
Overige aanbouwsets				
	Permanente, automatische filterreiniging	36	2.639-298.0	2.639-298.7
	Permanente, automatische filterreiniging	37	-	2.640-864.7
	Permanente, automatische filterreiniging	38	-	2.641-220.7
	Bumper met stootbeveiliging	39	2.639-126.0	2.639-126.7
	Stootbeveiligingsstrip	40	2.639-077.0	2.639-077.7
	Hoogte-/diepteverstelling van de veegwals	41	2.640-491.0	-
	Zuigslang	42	2.641-689.0	2.641-689.7
	Zuigslang	43	2.641-688.0	2.641-688.7
	Zuigslang	44	-	2.640-757.7
	Zuigslang	45	-	2.641-074.7
	Waarschuwingssignaal	46	2.640-983.0	2.640-983.7
	Vuilklep	47	2.640-909.0	2.640-909.7
	Vuilklep aan de buitenkant	48	-	2.640-945.7
	Vuilklep aan de buitenkant	49	-	2.641-077.7
	Tang voor grof vuil	50	2.640-908.0	-
	Automatische filterreiniging	51	2.639-298.0	2.639-298.7
	Bedrijfsurenteller	52	2.639-459.0	2.639-459.7
	Bumper voor voorwielen	53	2.639-371.0	-
	Sneeuwschuiver	54	2.640-403.0	-
	Waarschuwingssignaal	55	-	2.638-960.7
	Grote benzinetank	56	2.641-800.0	2.641-800.7



Lekbestendig, niet-afgevend

Niet-afgevend banden van volledig rubber, speciaal voor binnens op vloeren met afwerklaag.



Lekbestendig volledig rubber

In het bijzonder voor grote lasten – bijv. bij accu-aangedreven machines.



Lekbestendig, opgeschuimd

Speciaal voor de reiniging buitenshuis

Beschrijving	KM 70/30 C	KM 70/15 C	KM 70/20 C	KM 85/50 W Adv	KM 90/60 R P	KM 90/60 R Bp/ Bp Pack	KM 100/100 R P/ D/Lpg	KM 100/100 R Bp/Bp Pack	KMR 1000 T	KMR 1250	KMR 1250 BAT/ BAT Pack	KM 120/150 R P	KM 120/150 R Bp Pack/2SB/ Bp/Pack 2SB	KM 120/150 R D	KM 120/150 R Lpg	KMR 1550	KMR 1700
Verhoogt de veiligheid tijdens het werken.	1																<input type="checkbox"/>
Voorgeschreven verlichting voor goedkeuring volgens de Wegenverkeerswet.	2									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Voorgeschreven verlichting voor goedkeuring volgens de Wegenverkeerswet.	3											<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
Voorgeschreven verlichting voor goedkeuring volgens de Wegenverkeerswet.	4												<input type="checkbox"/>				
Voorgeschreven verlichting voor goedkeuring volgens de Wegenverkeerswet.	5													<input type="checkbox"/>			
Verhoogt de veiligheid tijdens het werken.	6																
Verhoogt de veiligheid tijdens het werken.	7						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Voor extra verlichting, bijv. in parkeergarages of magazijnhallen.	8						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
Verhoogt de veiligheid tijdens het werken.	9											<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
Verhoogt de veiligheid tijdens het werken.	10												<input type="checkbox"/>				
Verhoogt de veiligheid tijdens het werken. Om op het weersbestendige c.q. veiligheidsdak te monteren.	11											<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Verhoogt de veiligheid tijdens het werken.	12												<input type="checkbox"/>				
Voor montage op het veiligheidsdak bij KM 120/150 R Bp/Bp Pack.	13				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
Aanbevolen bij het opvegen van metaalspaanders, glassplinters enz.	14																<input type="checkbox"/>
Aanbevolen bij het opvegen van metaalspaanders, glassplinters enz.	15																<input type="checkbox"/>
Aanbevolen bij het opvegen van metaalspaanders, glassplinters enz.	16									<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
Aanbevolen bij het opvegen van metaalspaanders, glassplinters enz.	17							<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aanbevolen bij het opvegen van metaalspaanders, glassplinters enz. (voor KMR 1550 ook voor).	18							<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aanbevolen bij het opvegen van metaalspaanders, glassplinters enz.	19								<input type="checkbox"/>								
Aanbevolen bij het opvegen van metaalspaanders, glassplinters enz.	20							<input type="checkbox"/>									
Aanbevolen bij het opvegen van metaalspaanders, glassplinters enz.	21											<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Aanbevolen bij het opvegen van metaalspaanders, glassplinters enz.	22														<input type="checkbox"/>		
Voor komt bandensporen op lichte ondergronden.	23																<input type="checkbox"/>
Voor komt bandensporen op lichte ondergronden, 2 stuks noodzakelijk.	24																<input type="checkbox"/>
Voor komt bandensporen op lichte ondergronden.	25																<input type="checkbox"/>
Voor komt bandensporen op lichte ondergronden.	26							<input type="checkbox"/>									
Voor komt bandensporen op lichte ondergronden, 2 stuks noodzakelijk.	27					<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>				
Voor komt bandensporen op lichte ondergronden.	28												<input type="checkbox"/>				
Voor komt bandensporen op lichte ondergronden.	29										<input type="checkbox"/>						
Voor komt bandensporen op lichte ondergronden, 2 stuks noodzakelijk.	30										<input type="checkbox"/>						
Voor komt bandensporen op lichte ondergronden.	31										<input type="checkbox"/>						
Voor komt bandensporen op lichte ondergronden.	32						<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Aanbevolen bij het opvegen van metaalspaanders, glassplinters enz.	33				<input type="checkbox"/>												
Aanbevolen bij het opvegen van metaalspaanders, glassplinters enz., 2 stuks noodzakelijk.	34				<input type="checkbox"/>												
Aanbevolen bij het opvegen van metaalspaanders, glassplinters enz.	35				<input type="checkbox"/>												
Permanente, automatische reiniging van het ronde filter d.m.v. elektromotor.	36								<input type="checkbox"/>								
Permanente, automatische reiniging van het ronde filter d.m.v. elektromotor.	37											<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Permanente, automatische reiniging van het ronde filter d.m.v. elektromotor.	38												<input type="checkbox"/>				
Ter bescherming van de voorkant van het voertuig.	39																<input type="checkbox"/>
Voor komt zijdelingse schuursporen, materiaal hardhout, niet-afgevend.	40								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
Voor het beter schoonvegen van sterk geprofileerde oppervlakken.	41			<input type="checkbox"/>													
Voor het schoonvegen van hoeken.	42						<input type="checkbox"/>										
Voor het schoonvegen van hoeken.	43							<input type="checkbox"/>									
Voor het schoonvegen van hoeken.	44											<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Voor het schoonvegen van hoeken.	45												<input type="checkbox"/>				
Waarschuwingstoon tijdens achteruitrijden.	46											<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Voor grotere zelf verzamelde voorwerpen.	47											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Voor het vullen zonder openen van de kap (benzine).	48											<input type="checkbox"/>					
Voor het vullen zonder openen van de kap (diesel).	49														<input type="checkbox"/>		
Voor het verzamelen van afval.	50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
Automatische reiniging van het filter met elektromotor.	51								<input type="checkbox"/>								
Voor een eenvoudig overzicht van de onderhoudsintervallen.	52								<input type="checkbox"/>								
Ter bescherming van de voorkant van het voertuig, gemaakt van een stalen buis.	53								<input type="checkbox"/>								
Voor het ruimen van kleinere hoeveelheden sneeuw.	54								<input type="checkbox"/>								
Waarschuwingstoon tijdens achteruitrijden.	55									<input type="checkbox"/>							
Ombouw van de benzinetank, uitbreiding van het volume tot 3 l.	56				<input type="checkbox"/>												

Uitvoering en toebehoren KM 35/5 C.



Reserveaccu KM 35/5

Voor langer en flexibeler vegen – zonder gereedschap te gebruiken te vervangen en geschikt voor snelladers.

			Bestelnr
Toebehoren voor KM 35/5 C			
Standaard veegwals	1		4.762-462.0
Hoofdveegwals, antistatisch	2		4.762-478.0
Reserveaccu	3		4.654-279.0
Oplader	4		6.649-817.0
Universele snellader	5		6.654-190.0

■ Wordt meegeleverd. □ Mogelijk toebehoren.

Accu's en opladers – overzicht.



Bp-Pack-veegmachines met ingebouwde oplader maken het opladen van accu's bij ieder beschikbaar stopcontact mogelijk.

		Bestelnr.	Spanning	Capaciteit	Type
Accu's en opladers voor veegmachines met verbrandingsmotor					
	Accu	1 6.970-147.0	12	14	Onderhoudsarm
	Accu	2 7.654-001.0	12	44	Onderhoudsarm
	Oplader	3 6.654-083.0	12	–	Apart
	Oplader	4 6.654-116.0	12	–	Apart
Aandrijfacu's en opladers voor veegzuigmachines met accuaandrijving – 12 V					
	Accu	5 6.654-202.0	12	22	Onderhoudsvrij
	Oplader	6 6.654-203.0	12	–	Ingebouwd
Aandrijfacu's en opladers voor veegzuigmachines met accuaandrijving – 24 V					
	Aandrijfacu, 60 Ah	7 6.654-226.0	12	60	Onderhoudsvrij
	Accu	8 6.654-048.0	12	75	Onderhoudsarm
	Accu	9 6.654-141.0	12	105	Onderhoudsvrij
	Accu	10 6.654-124.0	6	180	Onderhoudsvrij
	Accu	11 6.654-119.0	6	240	Onderhoudsvrij
10	Accu (in kuip)	12 6.654-112.0	24	240	Onderhoudsarm
	Accu (in kuip)	13 6.654-156.0	24	400	Onderhoudsarm
	Accu- en opladerset (in kuip)	14 2.641-044.0	24	240	Onderhoudsarm
	Accu- en opladerset (in kuip)	15 2.640-996.0	24	400	Onderhoudsarm
	Oplader	16 6.654-068.0	24	–	Apart
	Oplader	17 4.839-389.0	24	–	Ingebouwd
12	Oplader	18 6.654-107.0	24	–	Apart
	Oplader	19 6.654-143.0	24	–	Ingebouwd
	Oplader	20 6.654-120.0	24	–	Apart
	Oplader	21 6.654-067.0	24	–	Apart
	Oplader	22 6.654-102.0	24	–	Apart
	Oplader	23 6.654-078.0	24	–	Apart
20, 21, 22, 23	Oplader	24 6.654-188.0	24	–	Ingebouwd
	Oplader	25 6.654-140.0	24	–	Ingebouwd
	Oplader	26 6.654-225.0	24	–	Ingebouwd

■ Wordt meegeleverd. □ Mogelijk toebehoren.



24 V-accu

De oplader is afgestemd op het desbetreffende accutype en zorgt voor een optimale oplaadcapaciteit, evenals optimale opladingscycli.



Natte accu's

Sterk en onderhoudsarm.



Gelaccu's

Onderhoudsvrij voor meer comfort.

Beschrijving	KM 70/30 C Bp Pack	KM 70/30 C Bp Pack Adv	KM 75/40 W Bp	KM 75/40 W Bp Pack	KM 85/50 W Bp	KM 85/50 W Bp Pack	KM 85/50 W Bp Adv	KMR 1000 T	KM 90/60 R P	KM 90/60 R Bp	KM 90/60 R Bp Pack	KM 100/100 R P/D/Lpg	KM 100/100 R Bp	KM 100/100 R Bp Pack	KMR 1250 B/B 2SB/D/D KAT/Lpg/Lpg 2SB	KMR 1250 BAT	KMR 1250 BAT Pack	KM 120/150 R P/P 2SB/D/D 2SB/Lpg/Lpg 2SB	KM 120/150 R Bp Pack/Pack 2SB	KM 120/150 R Bp 2SB/Bp	KMR 1550 B/Lpg/D
Startaccu.	1							■	■												
Startaccu.	2											■			■				■		■
Voor accu's 6.654-060.0 en 6.970-147.0.	3							□	□												
Voor accu's 7.654-002.0 en 6.654-010.0.	4											□			□				□		
	5	■	■																		
Voor accu 6.654-202.0.	6	■	■																		
2 stuks noodzakelijk.	7		□	■																	
2 stuks noodzakelijk.	8				□	■															
2 stuks noodzakelijk.	9				□		□														
4 stuks noodzakelijk.	10									□	■										
4 stuks noodzakelijk.	11												□				□				
Met centraal vulsysteem.	12												□	■		□	■		□	□	
Max. standtijd 4 uur zonder op te laden.	13																		□	□	
Met ingebouwde oplader.	14																		■	□	
Met ingebouwde oplader.	15																		□	□	
Voor accu 6.654-226.0.	16		□																		
Voor accu 6.654-124.0.	17										■										
Voor accu 6.654-112.0.	18												□				□	■			
Voor accu 6.654-112.0.	19													□					□	□	
Voor accu 6.654-119.0.	20												□				□				
Voor accu 6.654-048.0.	21			□	■																
Voor accu 6.654-141.0.	22						□														
Voor accu 6.654-124.0.	23									□											
Voor accu 6.654-156.0.	24																			□	□
Voor accu 6.654-141.0.	25				□		□														
Voor accu 6.654-226.0.	26			■																	

Enthousiasme. Innovatie. Succes.

Sinds het begin, al meer dan 75 jaar geleden, heeft het duurzame familiebedrijf Kärcher zich tot een wereldwijd merk ontwikkeld, dat voor drie sterke argumenten staat: topprestaties, innovaties en kwaliteit. Vandaag de dag geniet het merk een faam als wereldmarktleider alsmede aanbieder van professionele reinigingssystemen, die zuinig met grondstoffen omgaat – en zich onderscheidt door betrouwbare producten, optimale gebruikswaarde en een voortdurende betrokkenheid bij milieu, cultuur en sport.



1 Seattle's hoogste gebouw – de Space Needle

Met hogedruk reinigt het Kärcher-team tot op een hoogte van 184 m. 8 weken lang – en alleen 's nachts.

2 Gezichtsverzorging voor de hoofden van presidenten

Opnieuw bezienswaardig: in 2005 liet Kärcher het Mount Rushmore National Memorial in een nieuwe glans stralen.

3 Vanaf het begin innovatief

Reeds in 1950 ontwikkelde Kärcher de eerste warmwater-hogedrukreiniger voor de professionele reiniging.

4 Een schoon milieu

Kärcher werkt dagelijks aan de bescherming van het milieu. Met nieuwe producten, technologieën en investeringen in productiebedrijven.

5 Eigen onderzoek en ontwikkeling

Kärcher ontwikkelt krachtige systemen uit reinigingsmachines, toebehoren en speciaal afgestemde reinigings- en onderhoudsmiddelen.

6 Internationaal gevestigd

In meer dan 190 landen staan wij klaar voor onze klanten.

7 Sportieve betrokkenheid

Goede prestatie ook op het veld. Al meerdere jaren begeleidt Kärcher het Duitse en internationale voetbal als partner.

Export/handel.

Hoofdkantoor concern

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden/Duitsland

Tel. +49-7195-14-0
Fax +49-7195-14-2212
www.kaercher.com

Europa Europe

Duitsland Germany
Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH
71364 Winnenden
Tel. +49-7195-903-0

België Belgium
Kärcher B.V.
2320 Hoogstraten
Tel. +32-3-3400-711

Denemarken Denmark
Kärcher A/S
6000 Kolding
Tel. +45-70 20 66 67

Finland Finland
Kärcher Oy
01800 Klaukkala
Tel. +358-207 413 600

Frankrijk France
Kärcher S.A.S.
94865 Bonneuil-s.-Marne
Tel. +33-1-43 99 67 70

Griekenland Greece
Kärcher Cleaning Systems A.E.
13671 Acharnes
Tel. +30-210-2316-153

Groot-Brittannië Great Britain
Kärcher (U.K.) Ltd
Banbury Oxon, OX16 1TB
Tel. +44-1295-752 000

Hongarije Hungary
Kärcher Hungaria Kft.
2051 Biatorbagy
Tel. +36-23-530-064-0

Ierland Ireland
Kärcher Ltd
Nangor Road
Dublin 12
Tel. +353-1-409 7777

Italië Italy
Kärcher S.p.A.
21013 Gallerate (VA)
Tel. +39-0331-248-111

Moldavië Moldavia
I.M. Kärcher S.R.L.
2009 Kishinau
Tel. +373-22-806-304

Nederland Netherlands
Kärcher B.V.
2320 Hoogstraten/Belgium
Tel. +32-3-3400-711

Noorwegen Norway
Kärcher AS
0976 Oslo
Tel. +47-24-1777-00

Oekraïne Ukraine
Kärcher Ltd
Kiltseva doroga, 9
Kyiv 03191
Tel. +38 0 44 594-75-00,
+38 0 44 250-75-76

Oostenrijk Austria
Alfred Kärcher Ges.m.b.H.
1220 Wien
Tel. +43-1-25060-0

Polen Poland
Kärcher Poland Ltd.
Sp.z o.o.
31-346 Kraków
Tel. +48-12-6397 222

Roemenië Romania
CER Cleaning Equipment S.R.L.
115300 Romania
Tel. +40-248-72 4005

Rusland Russia
Kärcher Ltd.
109146 Moscow
Tel. +7 495 228 39 45

Spanje Spain
Kärcher, S.A.
08400 Granollers (Barcelona)
Tel. +34-90-217-0068

Tsjechië Czech Republic
Kärcher spol. s r.o.
155 00 Praha 5 - Stodůlky
Tel. +42-02-3552-1665

Turkije Turkey
Kärcher Servis Ticaret A.S.
Gaziemir - Izmir
Tel. +90-232-252 0708

Zweden Sweden
Kärcher AB
42502 Hisings-Kärärra
Tel. +46-31-577 300

Zwitserland Switzerland
Kärcher AG
8108 Dällikon
Infoline +41-844-850-863

Amerika The Americas

Brazilië Brazil
Kärcher Indústria e Comércio Ltda.
13140-000 Paulínia, S.P.
Tel. +55-19-3884-9242

Kärcher North America
Englewood, CO 80110
Tel. +1-303-738 5805

Mexico Mexico
Kärcher México, S.A. de C.V.
Naucalpan, Edo. de México
C.P. 53000
Tel. +52-55-5357-04-28

C-Tech Industrie de México,
S. de R.L. de C.F.
67190 Guadalupe
Tel. +52-81-1344 2002

USA USA
Alfred Kärcher Holdings, Inc.
Englewood, CO 80110
Tel. +1-303-738-5805

Kärcher Floorcare Inc.
Englewood, CO 80110
Tel. +1-303-762 1800

C-Tech Industries
Camas, WA 98607
Tel. +1-360-833-1600

Azië/Oceanië

Asia/Oceania

Australië Australia
Kärcher Pty. Ltd.
Scoresby VIC 3179
Tel. +61-3-9765-2300

China China
Kärcher (Shanghai)
Cleaning Systems Co., Ltd.
Pudong
200129 Shanghai
Free Trade Zone
Tel. +86-21-5076 8018

Hong Kong Hong Kong
Kärcher Limited
Kwun Tong, Kowloon
Tel. +852-2-357 5863

Japan Japan
Kärcher (Japan) Co., Ltd.
Sendai Miyagi 981-3408
Tel. +81-22-344 3140

Korea Korea
Kärcher Co., Ltd. (South Korea)
Seoul 121-060
Tel. +82-2-322-6598

Maleisië Malaysia
Kärcher Cleaning Systems Sdn.
Bhd.
47100 Puchong,
Selangor
Tel. +60-3-5882 1148

Nieuw-Zeeland New Zealand
Kärcher Limited
East Tamaki
Auckland
Tel. +64-9-274 4603

Singapore Singapore
Kärcher
Asia-Pacific Pte. Ltd.
Singapore 608831
Tel. +65-6897 1811

Taiwan Taiwan
Kärcher Limited
Taipei County 24243
Tel. +886-2-2299 9626

Afrika Africa

Vereenigde Arabische Emiraten
United Arab Emirates
Kärcher FZE
Jebel Ali Free Zone, Dubai
Tel. +971-4-886-1177

Zuid-Afrika South Africa
Kärcher (Pty) Ltd.
Meadowdale 1614
Tel. +27-11-574-5360



makes a difference

U kunt ons contacteren voor meer informatie

**België
Kärcher N.V.**
Industrieweg 12
2320 Hoogstraten

Tel. 03 340 07 11
Fax 03 314 64 43
www.karcher.be
nv@be.karcher.com

**Nederland
Kärcher b.v.**
Postbus 474
4870 AL Etten-Leur

Tel. 0900 33 666 33
Fax 0900 33 555 33
www.karcher.nl
bv@nl.karcher.com